

OREGON®

Kertészet





HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ C4

Gator® SpeedLoad™ C6

DAMILOK



Vágódamil C10



Sárga Kerek damil C11



Sárga StarLine® damil C11



Biotrim™ Damil C12



Gator® SpeedLoad™ C13



Duoline damil C13



Nylium® Starline® damil C14



Nylium® Négyszög damil C14



Techni 280° damil C15



Flexiblade™ damil C16



Techni-blade™ damil C17


ALACSONY FŰ




ERŐS FŰ ÉS GYOMOK







Jó	Jó	Legjobb	Jobb	
Vágódamil	Sárga Kerek & Starline®	Biotrim™ damil	Duoline	Nylium® Starline® damil



Konténer program



Jó	Jó	Jó	Jobb	
Mini tap & go fejek	Jet-Fit™ Mini damilfej	Normál kézi damilfejek	Jet-Fit™ Semi Pro damilfej	Csavarnélküli univerzális fejek



Ryobi®-hoz Q111138

Mc Culloch®-hoz Q111139

Stihl®-hez Q111140

Homelite®-hoz Q111137

cc ≤ 30 mm ≤ 2,4

552697

cc ≤ 30 mm 1,3 - 2,4

108461A

Manual

cc 25 - 40 mm ≤ 3,0 mm ≤ 2,5

110982A

Manual

cc 25 - 40 mm ≤ 3,0 mm ≤ 2,5

552698

cc 20 - 40 mm 2 - 3 mm 2 - 2,7

539138

Tap and Go

cc 25 - 33 mm ≤ 2,4

539137

Tap and Go

cc > 33 mm ≤ 3,0




SZÁRAZ NÖVÉNYZET KÖVES TALAJON



FÁSSZÁRÚ ALJNÖVÉNYZET ÉS BOZÓTOS



Legjobb		Jobb	Legjobb
Techni 280° damil	Gator® Speedload™ damil és damilfej	Nylium® Négyzög damil	Flexiblade™ damil







Jobb
Lightning load™ damilfejek



Jobb
Alumínium fix damilfej

Legjobb
Jet-Fit™ fejek

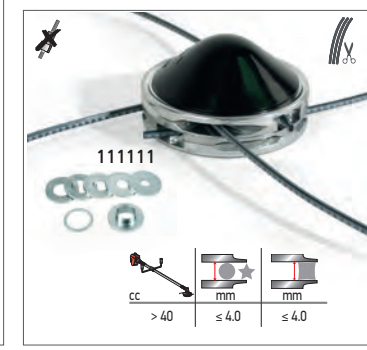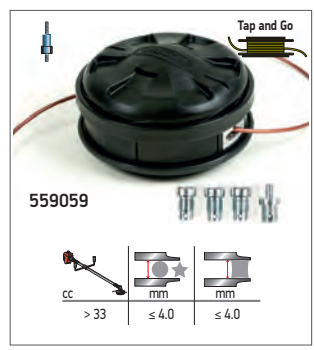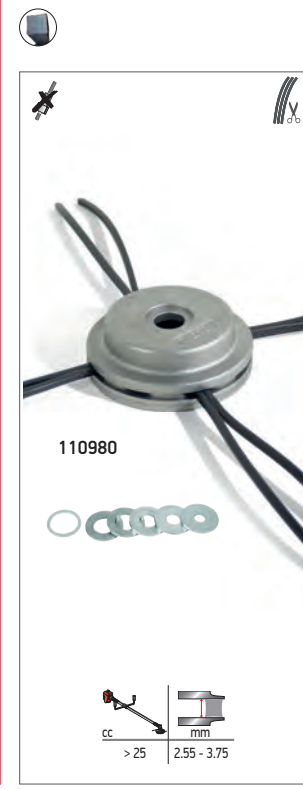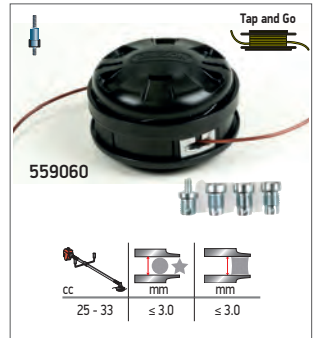



Gator® SpeedLoad™

Mi a Gator® SpeedLoad™?

Az Oregon új és kizárólagos fűkasza vágó rendszere. A rendszer egy fejből és egy tárcsa formájú damilból áll. A kialakításnak köszönhetően megkönnyíti, és felgyorsítja a damil feltöltését.

GYORS - EGYSZERŰ - TARTÓS

Miért?

Fűkaszák, vágódamilok és vágófejek: Kellemetlenségeket okoznak?

Egy 2015 májusában 300 hivatásos kertész és 300 kiskert tulajdonos részvételével készült felmérésből kiderült, hogy a fűkasza-használók több mint 70%-a problémákkal szembesült a bozótívágók kiegészítőinek használatakor.



GATOR® SPEEDLOAD™ AZ ÖN MEGOLDÁSA A 3 LEGGYAKORIBB PANASZRA:

- Nehéz a damil befűzése.
- A fej nem tartós, túl hamar eltörik vagy elkopik.
- Bonyolult megtalálni a megfelelő fejet, ami illeszkedik a gépre.

Gator® SpeedLoad™

A 2 különböző csomagolás fajtában kapható Gator SpeedLoad damilfejek kiváló példái az Oregon új márka-felépítésének és osztályelső fejlesztéseinek.

- 1 Kiskereskedelmi csomagolás:** Az Oregon eredeti csomagolása, amely sikeresnek bizonyult az áruházi értékesítésben. A két kisebb fej műanyag, termékformázott csomagolásban, a nagyobb pedig kartondobozban.



24-225



24-275



24-550

- 2 Márkakereskedői csomagolás:** Az online értékesítés és a márkakereskedések számára készült. A három fej gazdaságos kartondobozban kapható.



24-225-B



24-275-B



24-550-B

Ezek a dobozok egy kihelyezhető tartóban rendelhetők, így könnyebben bemutathatók.

Egy tartóban 6 fej van és a kereskedők a pulton, vagy az üzlet bármely stratégiai pontján felhívhatják a termékre a figyelmet.



Kihelyezhető tartó



Egyszerűen nyissa fel a fedelet, és hajtsa ketté!

Gator® SpeedLoad™



A damilfeltöltés kevesebb, mint 20 másodperc



Több mint kétszer hosszabb ideig használható



Az Egyesült Államok legnagyobb kertfenntartó vállalata által tesztelve és elfogadva



UNIVERZÁLIS

Használható a legtöbb benzinmotoros fűkaszához

ÜVEGSZÁLAS DAMILFEJ

Javított tartósság, rendkívül ellenálló a Kopással és Ütésekkel szemben

NINCSENEK LAZÁN ILLESZKEDŐ ALKATRÉSZEK

Könnyen kezelhető, gazdaságos

TÁRCSA FORMÁJÚ DAMIL

Mindegyik tárcsa egy teljes feltöltést jelent, nincs többé rendetlen orsó
Könnyen zsebre tehető, könnyen kezelhető
Kis mérete kisebb tárolóhelyet igényel
Nincs csomagolás = környezetbarát

HŐKEZELT DAMILTÁRCSA









Kétszer olyan ellenálló, mint a hagyományos termékek

OLDALSÓ RÖGZÍTŐFÜLEK

Könnyen nyílik, nem igényel szerszámot

TAP AND GO (KOPPINTÓS ADAGOLÁS)

Vágás közben adagolható a damil

Ref			x/ Doboz	x/Raklap
24-225(-B)			2mm > 2,4mm	6 192
24-275(-B)			2mm > 2,4mm	6 192
24-550(-B)			2,4mm > 3mm	6 168

3 fej, ami a legtöbb fűkaszához jó

Könnyen megtalálhatja azt, amelyik az Önéhez jó...



> 25cc

< 33cc

> 33cc



24-225(-B)



24-275(-B)



24-550(-B)



Ø 2,0 mm



Ø 2,4 mm



Ø 2,4 mm



Ø 3,0 mm



Ø 3,5 mm

x3 tárcsa/ csomag	24-280-03	24-295-03	24-595-03	24-518-03	-
x10 tárcsa/ csomag	24-280-10	24-295-10	24-595-10	24-518-10	24-535-10
x25 tárcsa/ csomag	24-280-25	24-295-25	24-595-25	24-518-25	24-535-25

Stihl®	FS38, FS40, FS50, FS55, FS56, FS70, FS87, FS90, FS94, FS100, FS130, FS240, FS260, FS310, stb.
Husqvarna®	122C, 128C, 128L, 525LS, 535LS, 128RJ, 525RJX, 233RJ, 535RJ, 128R, 525RX(T), 535RX(T), stb.
Echo®, Dolmar, Jonsered®, McCulloch®, Ryobi®, Homelite®, Honda, Solo®, Stiga®, Kaaz, stb.	



Damilok

- Vágódamil
- Sárga Kerek damil
- Sárga StarLine® damil
- Biotrim™ Damil
- Gator® SpeedLoad™
- Duoline damil
- Nylium® Starline® damil
- Nylium® Négyszög damil
- Techni 280° damil
- Flexiblade™ damil
- Techni-blade™ damil

Damilfejek

- Mini tap & go damilfejek
- Normál kézi damilfejek
- Jet-Fit™ Mini damilfej
- Jet-Fit™ Semi Pro damilfej
- Csavarnélküli univerzális damilfejek
- Lightning load™ damilfejek
- Alumínium fix szálás damilfej
- Előre levágott négyszög Nylium® damil
- Alumínium Jet-Fit™ damilfejek

VÁGÓDAMIL

Jó



Ø	Kiszereles.	
1,7	15m	69-350
2	15m	69-356
2,4	15m	69-362
3	15m	69-368
3,3	15m	69-374
1,7	30m	69-351
2	30m	69-357
2,4	30m	69-363
3	30m	69-369
3,3	30m	69-375
1,7	1lb	69-352
2	1lb	69-358
2,4	1lb	69-364
3	1lb	69-370
3,3	1lb	69-376
1,7	3lb	69-353
2	3lb	69-359
2,4	3lb	69-365
3	3lb	69-371
3,3	3lb	69-377
1,7	5kg	69-355
2	5kg	69-361
2,4	5kg	69-367
3	5kg	69-373
3,3	5kg	69-379
1,7	5lb	69-354
2	5lb	69-360
2,4	5lb	69-366
3	5lb	69-372
3,3	5lb	69-378

	69-400
69-406	
69-412	
69-418	
69-424	
69-401	
69-407	
69-413	
69-419	
69-425	
69-402	
69-408	
69-414	
69-420	
69-426	
69-403	
69-409	
69-415	
69-421	
69-427	
69-405	
69-411	
69-417	
69-423	
69-429	
69-404	
69-410	
69-416	
69-422	
69-428	

	69-440
69-446	
69-452	
69-458	
69-464	
69-441	
69-447	
69-453	
69-459	
69-465	
69-442	
69-448	
69-454	
69-460	
69-466	
69-443	
69-449	
69-455	
69-461	
69-467	
69-445	
69-451	
69-457	
69-463	
69-469	
69-444	
69-450	
69-456	
69-462	
69-468	

	69-520
69-526	
69-532	
69-544	
69-550	
69-521	
69-527	
69-533	
69-545	
69-551	
69-522	
69-528	
69-534	
69-546	
69-552	
69-523	
69-529	
69-535	
69-547	
69-553	
69-525	
69-531	
69-537	
69-549	
69-555	
69-524	
69-530	
69-536	
69-548	
69-554	



Professzionális minőségű vágódamil. Különböző körülmények között is megfelelő, minden hagyományos damilfejhez használható. A négyféle forma minden lakossági és profi felhasználói igénynek megfelel. A vágódamillal gyorsabb és hatékonyabb a munka.






















Országspecifikus konténer program. Bővebb tájékoztatásért forduljon az Importőrhez.


Jó

SÁRGA KEREK DAMIL




OREGON VISZONYÍTÁSI ALAP

Ref		x/Doboz	x/Raklap
90150E		1.3 mm x 15 m	160 2880
90151E		1.6 mm x 15 m	160 2880
90152E		2.0 mm x 15 m	88 1584
90153E		2.4 mm x 15 m	88 1584
90425E		3.0 mm x 15 m	66 1188
90155E		2.0 mm x 130 m	8 320
90156E		2.4 mm x 90 m	8 320
545826		2.7 mm x 70 m	8 320
90371E		3.0 mm x 60 m	8 320
539159		3.5 mm x 40 m	8 320
539160		4.0 mm x 30 m	8 320
90158E		2.0 mm x 260 m	8 144
90159E		2.4 mm x 180 m	8 144
90532E		3.0 mm x 120 m	8 144
90161E		2.0 mm x 520 m	8 144
90162E		2.4 mm x 360 m	8 144
545827		2.7 mm x 280 m	8 144
90227E		3.0 mm x 240 m	8 144
100154E		4.0 mm x 140 m	8 144

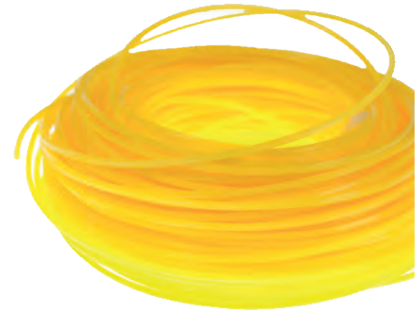















Jó


SÁRGA STARLINE® DAMIL


TAKAROS VÉGEREDMÉNY

Ref		x/Doboz	x/Raklap
99150E		1.3 mm x 15 m	160 2880
99151E		1.6 mm x 15 m	160 2880
99152E		2.0 mm x 15 m	88 1584
99153E		2.4 mm x 15 m	88 1584
99425E		3.0 mm x 15 m	66 1188
99155E		2.0 mm x 130 m	8 320
99156E		2.4 mm x 90 m	8 320
99371E		3.0 mm x 60 m	8 320
99158E		2.0 mm x 260 m	8 144
99159E		2.4 mm x 180 m	8 144
99532E		3.0 mm x 120 m	8 144
99161E		2.0 mm x 520 m	8 144
99162E		2.4 mm x 360 m	8 144
99227E		3.0 mm x 240 m	8 144

- 5 éles vágóél a takaros végeredmény érdekében

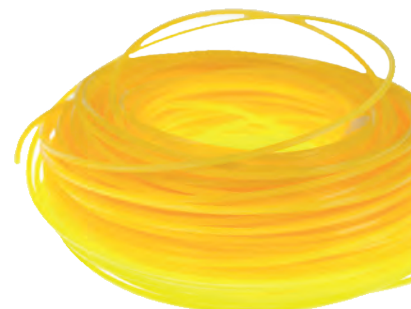

BIOTRIM™ DAMIL

Legjobb



OXO-BIOLEBOMLÓ

- Kiváló vágási teljesítmény
- Csak használat után bomlik le, amikor a damildarabok a földre kerülnek (5 - 10 év alatt időjárási viszonyoktól függően). Különleges ásványi összetevők aktiválják a damil széttöredezését
- Világszintű szabadalom alatt




Damildobon is beszerezhető



HOGYAN MŰKÖDIK AZ OXO-BIOLEBOMLÁS:

1 Foto - oxidáció

A földre lehullott damildarabok az UV hatására tovább töredeznek



FRAGMENTATION

2 Hő - oxidáció

A hő fokozza a töredezési folyamatot







FRAGMENTATION

3 Bio-asszimiláció

Végül az eltöredezett darabok elég kicsik lesznek ahhoz, hogy a mikroorganizmusok feldolgozzák azokat.



Ref		x/Doboz	x/Raklap
559045	 1.6 mm x 15 m	160	2880
559046	 2.0 mm x 15 m	88	1584
559047	2.4 mm x 15 m	88	1584
559048	2.7 mm x 12 m	88	1584
559049	3.0 mm x 10 m	66	1188
559050	2.0 mm x 126 m	8	320
559051	2.4 mm x 87 m	8	320
559052	2.7 mm x 72 m	8	320
559053	3.0 mm x 56 m	8	320
565016	 2.4 mm x 360 m	8	144
565017	 3.0 mm x 240 m	8	144

GATOR® SPEEDLOAD™

ÚJ

Tárcsa Formájú Damil

Legjobb



- Előre lesabott damil szilárd tekercsben
- Időt spórol meg vele és problémamentes
- Tartós: több mint kétszer tartósabb a hagyományosnál
- Szögletes profil
- A damiltárcsa mérete 3,86 m és 7 m között változik



CSAK A GATOR® SPEEDLOAD™ 24-225 & 24-275 FEJHEZ JÓ

GYORS	EGYSZERŰ	TARTÓS
Ref	Mester csomag	Raklap
Gator® SpeedLoad™		
Kicsi		
24-280-03	3 tárcsa x (2.0 mm x 4,32 m) = 12,96 m	40 8400
24-280-10	10 tárcsa x (2.0 mm x 4,32 m) = 43,2 m	12 2520
24-280-25	25 tárcsa x (2.0 mm x 4,32 m) = 108 m	4 1120
24-295-03	3 tárcsa x (2.4 mm x 3,86 m) = 11,58 m	40 7200
24-295-10	10 tárcsa x (2.4 mm x 3,86 m) = 38,6 m	12 2160
24-295-25	25 tárcsa x (2.4 mm x 3,86 m) = 96,5 m	4 980

CSAK A GATOR® SPEEDLOAD™ 24-550 FEJHEZ JÓ

GYORS	EGYSZERŰ	TARTÓS
Ref	Mester csomag	Raklap
Gator® SpeedLoad™		
Nagy		
24-595-03	3 tárcsa x (2.4 mm x 7 m) = 21 m	40 4560
24-595-10	10 tárcsa x (2.4 mm x 7 m) = 70 m	12 1368
24-595-25	25 tárcsa x (2.4 mm x 7 m) = 175 m	4 532
24-518-03	3 tárcsa x (3.0 mm x 5,52 m) = 16,56 m	40 3800
24-518-10	10 tárcsa x (3.0 mm x 5,52 m) = 55,2 m	12 1140
24-518-25	25 tárcsa x (3.0 mm x 5,52 m) = 138 m	4 456
24-535-10	10 tárcsa x (3.5 mm x 4,4 m) = 44 m	12 456
24-535-25	25 tárcsa x (3.5 mm x 4,4 m) = 110 m	4 456

DUOLINE DAMIL


Jobb



NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

- 2 különböző anyagból készült az optimális hajlékonyság és ellenállóképesség érdekében

Ref		x/Doboz	x/Raklap
295367E		2.4 mm x 15 m	88 1584
295368E		3.0 mm x 15 m	66 1188
106501E		2.4 mm x 90 m	8 320
545828		2.7 mm x 70 m	8 320
106502E		3.0 mm x 60 m	8 320
533742		3.5 mm x 40 m	8 320
533743		4.0 mm x 30 m	8 320
106503E		2.4 mm x 180 m	8 144
545829		2.7 mm x 140 m	8 144
106504E		3.0 mm x 120 m	8 144



A. Hegesztésmentes felület
B. Szén-dús belső rész



**NYLIUM® STARLINE®
DAMIL**



Jobb



NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉG ÉS TAKAROS VÉGEREDMÉNY

- Az anyagban lévő alumínium részecskék javítják a viselkedési tulajdonságokat
- Magas törésállóság a vezetőszezáknél
- 5 éles vágóél a takaros végeredmény érdekében
- Csak az Oregon kínálatában



Ref		x/Doboz	x/Raklap
533744		1.3 mm x 15 m	160 2880
533745		1.6 mm x 15 m	160 2880
110985E		2.4 mm x 15 m	88 1584
559054		2.7 mm x 15 m	88 1584
110986E		3.0 mm x 15 m	66 1188
104883E		2.4 mm x 90 m	8 320
110987E		2.7 mm x 70 m	8 320
104884E		3.0 mm x 60 m	8 320
104885E		2.4 mm x 360 m	8 144
559055		2.7 mm x 280 m	8 144
104886E		3.0 mm x 240 m	8 144
106361E		3.3 mm x 200 m	8 144




**NYLIUM® NÉGYSZÖG
DAMIL**


Jobb






NAGY TELJESÍTMÉNY

- Masszív négyszög keresztmetszetű damil köves talajon levő száraz növényzet vágására
- Az anyagban lévő alumínium részecskék javítják a viselkedési tulajdonságokat
- Magas törésállóság a vezetőszezáknél
- A négyszög keresztmetszet 27%-al hatékonyabb a vele egyenértékű kör keresztmetszethez képest az azonos hosszra eső magasabb súlynak köszönhetően.*
- Csak az Oregon kínálatában



*

+27%

Ref		x/Doboz	x/Raklap
295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 db	35 840
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 db	35 840
514820		3.75 mm x 42 cm ; 220 db	8 160
109521E		2.4 mm x 60 m	8 320
109522E		3.0 mm x 40 m	8 320
539165		3.5 mm x 30 m	8 320
539166		4.0 mm x 22 m	8 320
109523E		2.4 mm x 245 m	8 144
109524E		3.0 mm x 155 m	8 144
295314E		3.75 mm x 100 m	8 144



Legjobb

TECHNI 280° DAMIL



NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS HŐÁLLÓSÁG

- Akár 30% -al tartósabb a normál kör keresztmetszetű damilnál
- Rendkívül ellenálló, szakadás- és kopásálló
- **Magas olvadáspont >280°** - Jelentősen kevésbé törik a vezetőszemnél
- Szabadalom alatt
- Csak az Oregon kínálatában



Ref			x/Doboz	x/Raklap
564844		2.5 mm x 15 m	66	1188
564843		2.7 mm x 15 m	66	1188
564842		3.0 mm x 15 m	66	1188
545819		2.5 mm x 81 m	8	320
545820		2.7 mm x 70 m	8	320
545821		3.0 mm x 56 m	8	320
545822		2.5 mm x 324 m	8	144
545823		2.7 mm x 280 m	8	144
545824		3.0 mm x 224 m	8	144

Kapható
15m-es csomagban



INGYEN DAMILVÁGÓ A CSOMAGBAN
(kivéve a 15m tekercsnél)



FLEXIBLADE™ DAMIL

Jobb



NAGY TELJESÍTMÉNY

Oregon VISZONYÍTÁSI ALAP NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ FELHASZNÁLÁSHOZ



- A négyzög keresztmetszetű profil sokkal hatékonyabb a vele egyenértékű kör keresztmetszetű profinnál a megnövelt alap-súly miatt *
- Fogazott négyzögös él az agresszív teljesítmény érdekében**
- **Magas olvadáspont >265°**
- Aerodinamikus alacsony zajkibocsátású profil
- Kevesebb üzemanyag fogyasztás
- A Jet-Fit™ 111110 és 111111 damilfejekhez tervezve



TANÁCS

A FlexiBlade™ damilt tartsa mindig az eredeti, zárt csomagolásában és győződjön meg róla, hogy a szivacs mindig nedves legyen.






Ne tárolja túl meleg és száraz helyen.



*  **+27%**

** **MEGERŐSÍTETT ÖSSZETETT ANYAG**




Ref		x/Doboz	x/Raklap
111112E	 2.5 mm x 26 cm; 50 db	40	1600
111114E	 3.0 mm x 26 cm; 35 db	40	1600
111115E	3.5 mm x 26 cm; 25 db	40	1600
111116E	4.0 mm x 26 cm; 20 db	40	1600
111080E	 2.5 mm x 53 m	8	320
111081E	 2.65 mm x 47 m	8	320
111082E	3.0 mm x 37 m	8	320
111084E	3.5 mm x 27 m	8	320
111085E	4.0 mm x 21 m	8	320
111086E	 2.5 mm x 281 m	8	144
111087E	2.65 mm x 250 m	8	144
111088E	3.0 mm x 195 m	8	144
111090E	3.5 mm x 143 m	8	144
111091E	4.0 mm x 110 m	8	144



TECHNI-BLADE™ DAMIL

Legjobb



CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ - ÉLES, KEMÉNY ÉS GYORS

- A profik választása
- Magas olvadáspont >255°C
- Aerodinamikus alacsony zajkibocsátású profil
- Kevesebb üzemanyag fogyasztás



 OregonProducts.com




TANÁCS

A Techni-Blade™ damilt tartsa mindig az eredeti, zárt csomagolásában és győződjön meg róla, hogy a szivacs mindig nedves legyen.

Ne tárolja túl meleg és száraz helyen.

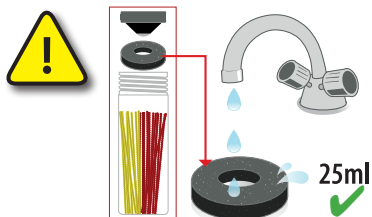

Éles, keményített fogazat a kimagasló hatékonyság érdekében




Jól látható külső héj



A Jet-Fit™ 111110 és 111111 damilfejekhez tervezve



Ref		x/Doboz	x/Raklap
525244	 Piros 7.0 mm x 26 cm 155 db	12	240
525243	Sárga 6.0 mm x 26 cm 205 pces	12	240
539174	Piros 7.0 mm x 26 cm 40 db	66	1056
539175	Sárga 6.0 mm x 26 cm 50 db	66	1056
539176	Zöld 5.0 mm x 26 cm 70 db	66	1056
525242	Techni-blade™ és Jet-Fit™ csomag	6	162





DAMILFEJEK



Mini tap & go damilfejek..... C20



Normál kézi damilfejek..... C20



Jet-Fit™ Mini damilfej..... C21



Jet-Fit™ Semi Pro damilfej..... C21



Csavarnélküli univerzális damilfejek..... C22



Lightning load™ damilfejek..... C23



Alumínium fix szálas damilfej..... C24



Előre levágott négyzög Nylum® damil..... C24



Alumínium Jet-Fit™ damilfejek..... C25

Robbantott rajzok..... C26

BOZÓTVÁGÓ PENGÉK



Bozótvágó pengék..... C28












- 2 szálás Tap & Go fej a piacon kapható legnépszerűbb hajlított szárú szegélynyírókhoz (STIHL®, HOMELITE®, RYOBI® & MC CULLOCH®)
- A Q111140 használható STIHL® FS38, 40, 45, 50 és FSE60, 81 típusokhoz
- Oregon 2,0mm-es piros damillal








* Az Oregon a Blount, Inc. bejegyzett védjegye. Minden más márka az illető márkatulajdonos tulajdonát képezi.




Ref					x/ Doboz	x/Raklap
Q111137	Homelite® -hoz	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111138	Ryobi® -hoz	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111139	Mc Culloch® -hoz	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111140	Stihl® -hez	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480



- A megnövelt vezetőszemek megtámasztják a damilt és megelőzik az idő előtti szálszakadást
- Felszerelése adapter csavarokkal
- Nylum Starline® 2.4 mm damillal felszerelve

Ref					x/ Doboz	x/Raklap
108461A	Hagyományos kézi damilfej	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240
110982A	Hagyományos kézi damilfej	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240

Ref		x/Doboz
90177T	Adapter 8 X 125 Balos belső menet	50
90174T	Adapter 10 X 100 Balos belső menet	50
91323T	Adapter 10 X 100 Balos belső menet (Stihl)	50
90178T	Adapter 10 X 125 Balos belső menet	50
90173T	Adapter 10 X 150 Balos belső menet	50
90179T	Adapter 12 X 150 Balos belső menet	50
90180T	Adapter 12 X 175 Balos belső menet	50
90171T	Adapter 8 X125 Balos belső menet	50
90172T	Adapter 10 X 125 Balos belső menet	50

JET-FIT™ MINI DAMILFEJ

Jó




- Hajlított szárú fűkaszákhoz
- Csavarokkal és csavaranyákkal szállítva, hogy a legtöbb szegélynyíróra felszerelhető legyen
- Alacsony profil – a fű a talaj közelében vágható le
- Könnyen felszerelhető
- 1,3mm és 2,4mm közötti kerek és csillag alakú damilokhoz
- 20 cm-es méretre vágott darabokat használ
- 4 db előre vágott Red line piros damillal szállítva



Ref				x/ Doboz	x/ Raklap
552697 Jet-Fit™ Mini damilfej	≤ 30 cc		1.3 → 2.4 mm	24	324

JET-FIT™ SEMI PRO DAMILFEJ

Jobb



- A legtöbb egyenes szárú fűkaszához használható
- Alátétkészletet tartalmaz
- Hatékony zárószerkezet
- 26 cm-es előre vágott nejlon vágódamillal használható
- 2.65mm Flexiblade™ damillal felszerelve



Ref					x/ Doboz	x/ Raklap
552698 Jet-Fit™ Semi Pro damilfej	20-40 cc		2-3 mm	2-2.7 mm	45	720

CSAVARNÉLKÜLI UNIVERZÁLIS DAMILFEJEK

Jobb



- A legtöbb bozótvágóhoz használható
- Tartós damilfejek intenzív használatra
- Kopásálló alumínium koppintó (csak 539137)
- Kopásálló réz vezetőszemek
- Oregon Duoline + -al felszerelve
- Csak az Oregon kínálatában



539138



539137



FELSZERELÉS
Pengéhez hasonlóan felszerelhető, nincs csavar




KÖNNYŰ FELTÖLTÉS



Ref					x/ Doboz	x/Raklap
539138	Ø : 109 mm	25-33 cc		≤ 2.4 mm	12	480
539137	Ø : 130 mm alumínium koppintóval	> 33 cc		≤ 3.0 mm	12	480


LIGHTNING LOAD™ DAMILFEJEK
(VILLÁMGYORSAN FELTÖLTETHŐ)



Jobb



TAP AND GO



- A bozótvgók 90%-hoz használhatók
- Tartós damilfejek intenzív használatra
- Nagymennyiségű damil feltöltési lehetőség
- Könnyen felhelyezhető, a felszereléshez nem kell szétszerelni a damilfejet
- Az adapterek jelentősen csökkentik a vibrációt
- Techni 280° damillal szállítva
- Csak az Oregon kínálatában



559059



5 adapterrel szállítva:
M10 x 1.25 LHF
M10X 1 LHF
M12 x 1.5 LHF
M8 x 1.25 LHM
M12 x1.75 LHF (2017-ben)

559060



4 adapterrel szállítva:
M8 x 1.25 LHM
M8 x 1.25 LHF
M10 x 1.25 LHF
M10 x1 LHF



559060



Nagy, íves furatú acél vezető szemek a damiltörés elkerülésére



Széles ívű és nagy méretű koppintó felület a gyors és egyenletes haladáshoz a területen


ORSÓ KAPACITÁS

Ø 2,4mm	8,7m
Ø 2,7mm	7,0m
Ø 3,0mm	6,0m
Ø 3,5mm	4,5m
Ø 4,0mm	2,8m

ORSÓ KAPACITÁS


Ø 1,6mm	11m
Ø 2,0mm	6,5m
Ø 2,4mm	5,5m
Ø 2,7mm	4,2m
Ø 3,0mm	3,1m

FELSZERELÉS

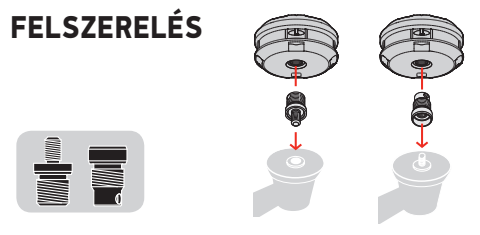

30" OregonProducts.com

KÖNNYŰ FELTÖLTÉS

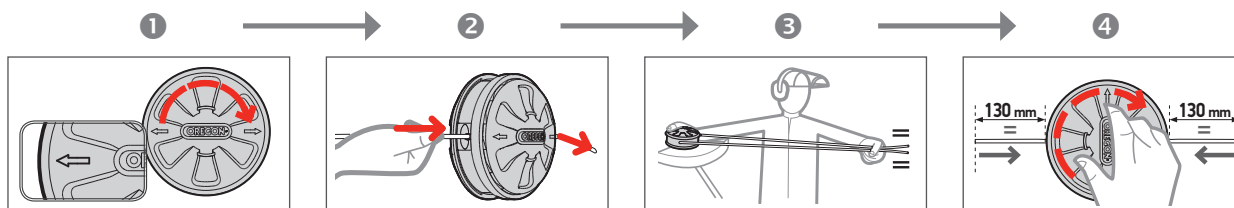

Ref						x/ Doboz	x/Raklap
559060	Ø : 109 mm	< 33 cc		≤ 3.0 mm	< 3.0 mm	12	480
559059	Ø : 130 mm	> 33 cc		≤ 4.0 mm	< 3.5 mm	12	480
90181T	Adapter 12 x 1.75 balos belső menet Husqvarna® kaszákhoz					10	-

ALUMÍNIUM FIX SZÁLAS DAMILFEJ

Jobb




- A legtöbb egyenes szárú fűkaszához használható - alátéteket tartalmazza
- 42 cm-es előre vágott négyszög keresztmetszetű Nylium® damillal szállítva (2.55mm & 3.75mm)
- 2 vagy 4 dupla szálal előre meghajtott négyszög keresztmetszetű Nylium® damil használatára tervezve



AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

	2,55 mm		3,75 mm	
≤ 35cc				
36cc - 40cc				
41cc - 45cc				
≥ 46cc				



Csak 2,55 mm vagy 3,75 mm-es négyszög Nylium® damillal

Ref				x/ Doboz	x/Raklap
110980	> 25 cc		2.55mm / 3.75 mm	40	720


ELŐRE LEVÁGOTT NÉGYSZÖG NYLIUM® DAMIL

Ref	x/Doboz
295371E	2.55 mm x 42 cm; 100 db 35
295372E	3.75 mm x 42 cm; 50 db 35
514820	3.75 mm x 42 cm; 220 db 8



ALUMÍNÍUM JET-FIT™ DAMILFEJEK

Jobb



- A legtöbb egyenes szárú fűkaszához, ami $\geq 25\text{cm}^3$ használható - alátéteket tartalmazza
- 2 modell : 2 damilos és 4 damilos fejek
- Könnyen feltölthető előre vágott damilok
- Intenzív használatra és professzionális felhasználók számára tervezték
- Flexiblade™ előre vágott (3mm-es és 4mm-es) damillal felszerelve




TÖBBDARABOS CSOMAG

539167 =

7 x 2-szálás fej + alátét készlet

539168 =

5 x 4-szálás fej + alátét készlet




Megerősített ütköző
pótalkatrészként kapható

METAL









111151

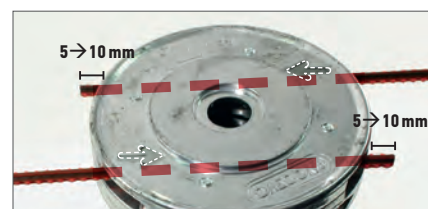


Ref						x/ Doboz	x/Raklap
111110	2 szálás fej	> 25 cc		$\leq 4.0\text{ mm}$	$\leq 4.0\text{ mm}$	30	352
111111	4 szálás fej	> 40 cc		$\leq 4.0\text{ mm}$	$\leq 4.0\text{ mm}$	30	352
539167	7 x 2 szálás fej	> 25 cc		$\leq 4.0\text{ mm}$	$\leq 4.0\text{ mm}$	6	162
539168	5 x 4 szálás fej	> 40 cc		$\leq 4.0\text{ mm}$	$\leq 4.0\text{ mm}$	6	162
111151	Megerősített műanyag ütköző csak pótalkatrészként					-	-

Damilfejek : robbantott rajzok

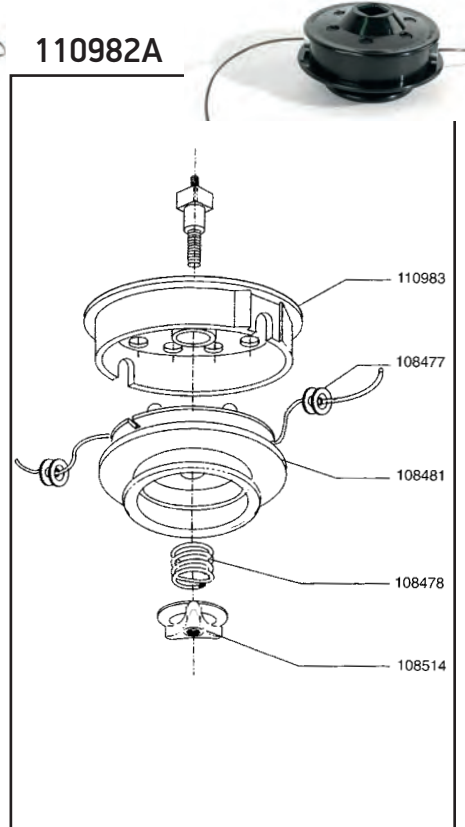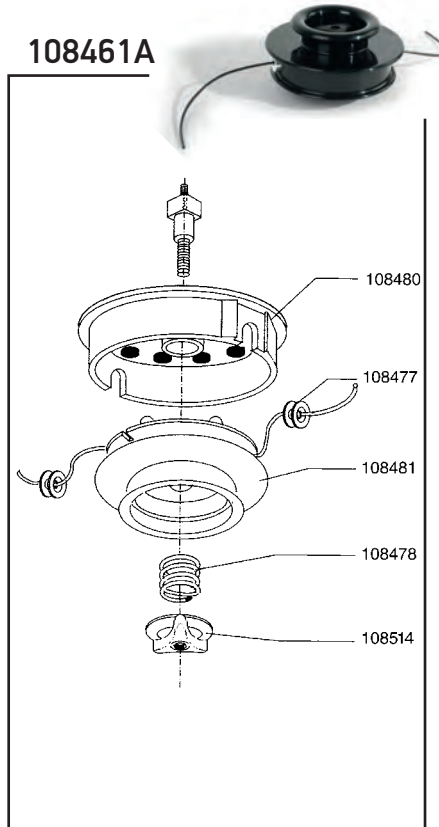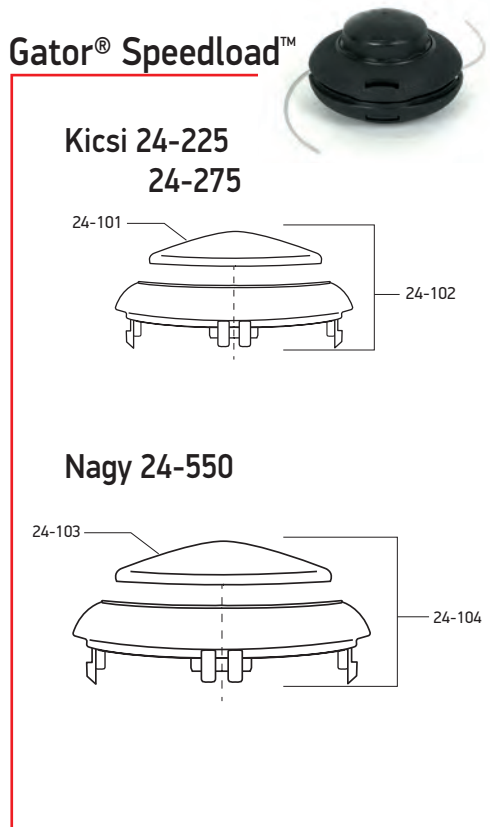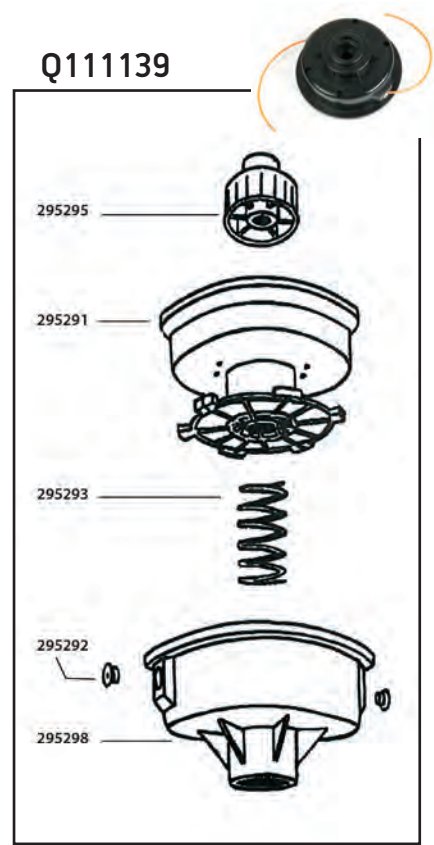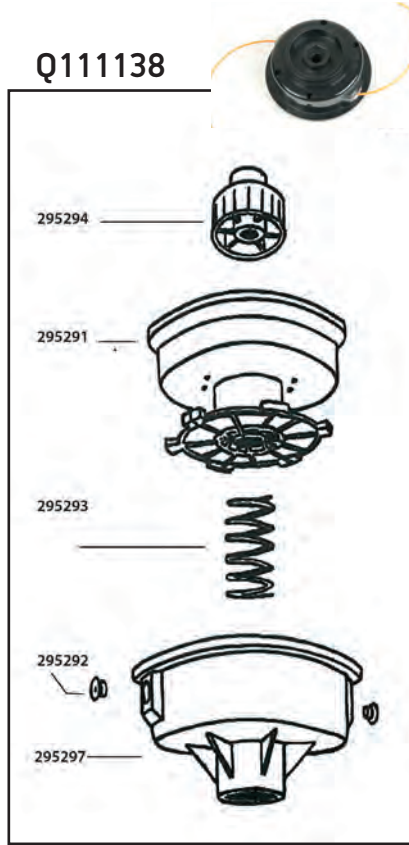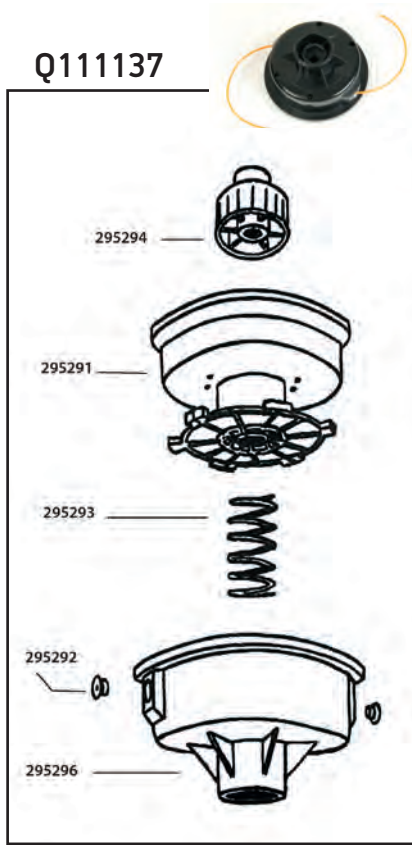


Damilfejek : robbantott rajzok


539137

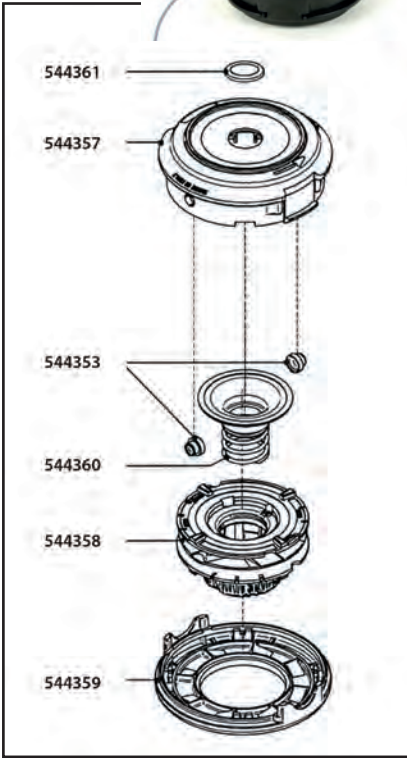


539138

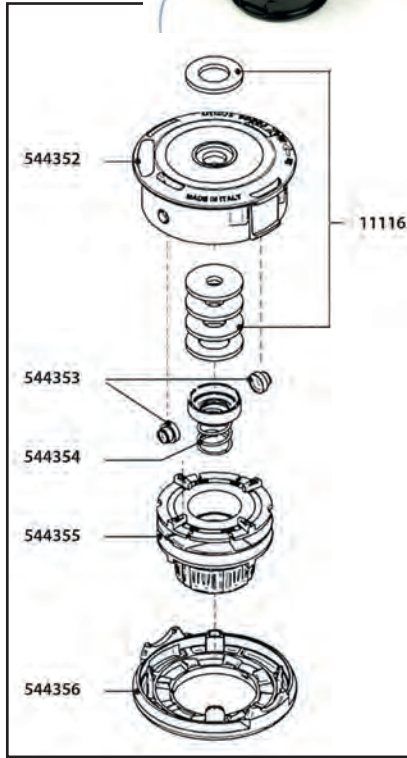


559059

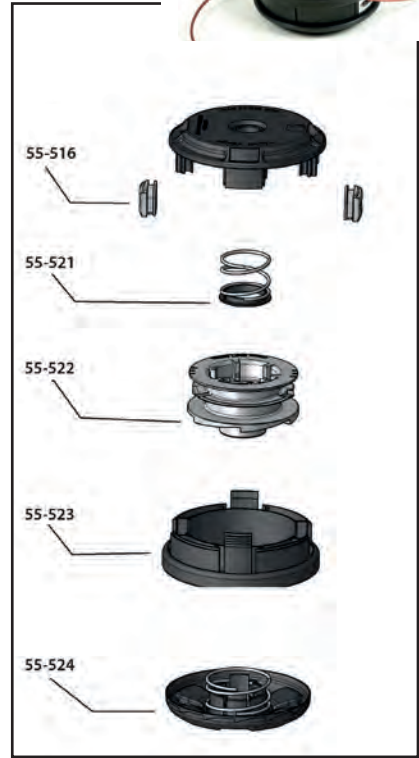


559060

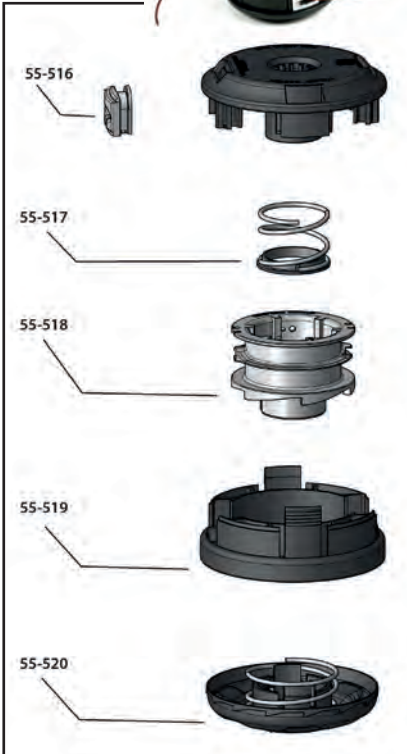

111110

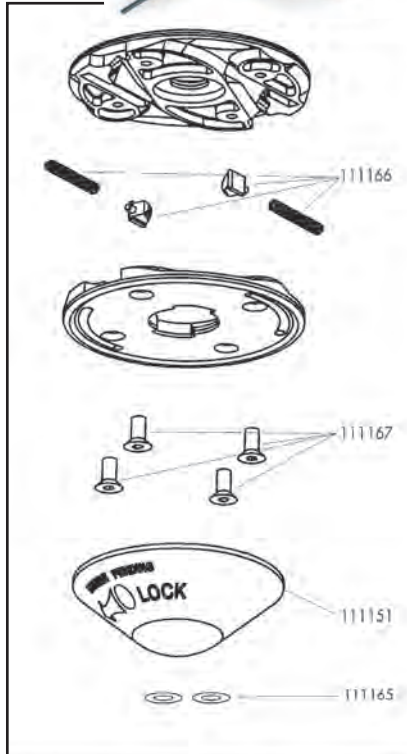

111111

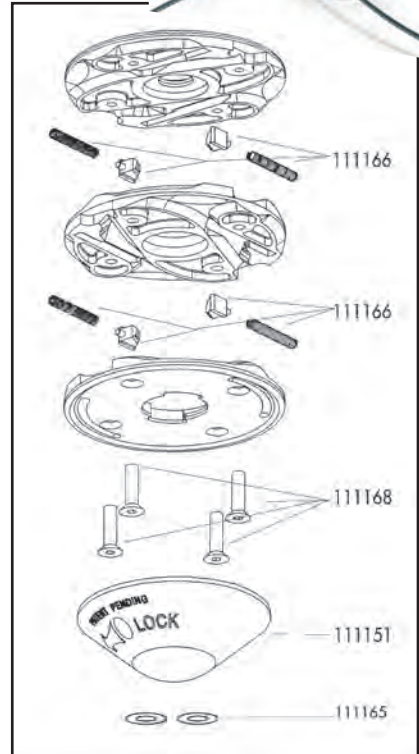





Bozótvágo pengék



- Univerzális bozótvágo penge
Kétszer sokoldalúbb - könnyen választhatunk megfelelő terméket az egyes alkalmazási területekhez
- **Átalakító gyűrűvel a csomagban, hogy használható legyen MINDEN bozótvágohoz**
- Kiváló minőségű 42-48 HRC edzett acél
- Megfelel a 2006/42/EC európai irányelv és az ISO 7113 szabvány követelményeinek
- Piros: jól látható sűrű növényzet esetén is
- Európai gyártmány

**HASZNÁLHATÓ
MINDEN
BOZÓTVÁGOHOZ**

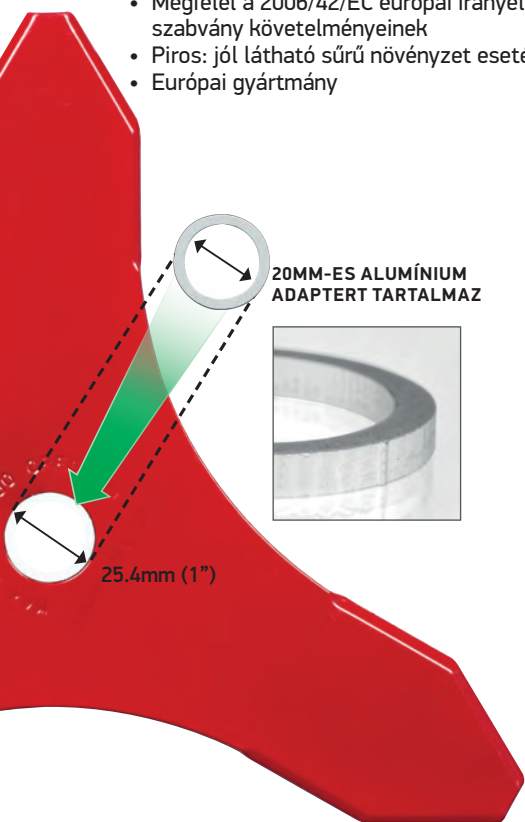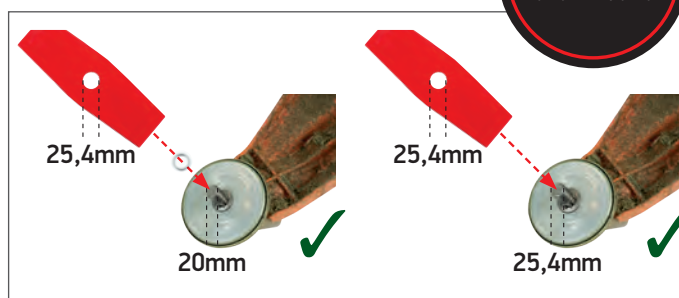

PENGEVÁLASZTÓ SEGÉDLET OLDALPANEL

(kérés esetén az adott ország nyelvén is elérhető)

AD301-832EN



BOZÓTVÁGÓ PENGE TARTÓ

- Teljes termékskála a bemutatófalon
- 60% helymegtakarítás
















LAPOS PENGECSOMAG



ACÉL BOZÓTVÁGÓ PENGE
10 DB-OS CSOMAG



TELJES KÍNÁLAT AZ OPTOMÁLIS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNYHEZ

							
		20MM 25.4MM	FOGSZÁM	Ø	VASTAGSÁG	X/DOBOZ	X/RAKLAP
Fűvágó kések kis területre							
		295491-0	2	255mm	1,4mm	10	800
		295492-0	2	300mm	1,6mm	10	800
Bozótvágó pengék nagy területre, lágyszárú növényzethez							
		295493-0	3	255mm	1,8mm	10	800
		295494-0	3	255mm	1,4mm	10	800
		295500-0	4	230mm	1,4mm	10	1200
		295501-0	4	255mm	1,4mm	10	800
Bozótvágó pengék erős növésű növényzethez — rendezetlen, sűrű füves területekre, nádasokhoz...							
		295502-0	8	230mm	1,4mm	10	800
		295503-0	8	255mm	1,4mm	10	800
Bozótvágó pengék: alacsony és sűrű növényzethez							
		295496-0	3	255mm	3mm	10	800
		295497-0	3	300mm	3mm	10	600
		295498-0	3	350mm	4mm	10	600
		295499-0	3	300mm	4mm	10	600
Szárzúzó pengék: magas és sűrű növényzethez							
		295504-0	2	300mm	3mm	10	1000
		295505-0	2	300mm	4mm	10	1000
		295507-0	3	300mm	3mm	10	600
		295508-0	3	300mm	4mm	10	600

BOZÓTVÁGÓ PENGÉK

- 40 penge a legnépszerűbb formai kialakításokkal, széles választékot nyújtva a felhasználáshoz
- Franciaországban a Blount Civray által gyártva
- Márkajelzés nélkül és nagytételben szállítva

- Versenyképes ára miatt ideális:
 - - szervizműhelyekben a régi pengék kicserélésére
 - - professzionális felhasználóknak, akik minden szezonban több pengét is elhasználnak és figyelnek az árra

				P/N
	ÁTMÉRŐ (MM)	VASTAGSÁG (MM)	MM	P/N

SZÁRZÚZÓ PENGÉK



1	270	4	20	P6124270002
1	270	4	25,4	P6124270001
1	350	4	20	P6132315002
1	350	4	25,4	P6132315001
2	205	2,5	25,4	P6129205001
2	250	2,5	25,4	P6129250003

2T FŰVÁGÓ KÉSEK



2	250	2,5	25,4	P6129250001
1	255	1,4	25,4	559019
1	300	1,6	25,4	559020
2	300	2,5	25,4	P6129300001
2	320	2,5	25,4	P6129320001
2	350	1,8	25,4	P6102350001

3T FŰVÁGÓ KÉSEK



1	255	1,8	25,4	559021
1	255	1,4	25,4	559022
2	205	1,8	25,4	P6191205001
2	250	1,8	25,4	P6191251001
2	255	3	20	559023
2	255	3	25,4	559024
2	300	3	20	559025
2	300	3	25,4	559026
2	350	4	20	559027
2	350	4	25,4	559028
2	300	4	20	559029
2	300	4	25,4	559030

4T FŰVÁGÓ KÉSEK



	230	1,4	20	559031
	230	1,4	25,4	559032
	255	1,4	20	559033
	255	1,4	25,4	559034
	255	1,8	25,4	P618825500302

8T FŰVÁGÓ KÉSEK



	230	1,4	25,4	559035
	255	1,4	20	559036
	255	1,4	25,4	559037
	255	1,8	25,4	P618825500101



TARTOZÉKOK

Kertigép karbantartása..... C32



Kertészeti eszközök és tartozékaik..... C35

KENŐANYAGOK ÉS VEGYSZEREK

Kétütemű motor olaj..... C38



Négütemű motor olaj..... C40




Tisztítószer..... C42



Prémium Univerzális Karbantartó Spray..... C43



Üzemanyag adalék..... C43



Kenőzsír..... C44



EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Munkaruházat..... C45



Arc-, hallás- és szemvédelem..... C48



Egyéni védőeszköz kiegészítők..... C50





Kertigép karbantartása

GYÚJTÓGYERTYÁK

- Gyújtógyertyák láncfűrészekhez, bózótvágókhoz és fűnyírógépekhez.
- **Csúcsminőségű, Európában készült.**
- Bliszteres csomagolás, bemutatófalakra.



Csatlakozó túske
Acélhuzalból készül, ami ellenáll a vibrációnak. Az alsó rész illeszkedik a szigetelőhöz, a felső része pedig a nagyfeszültség bemeneti csatlakozója.

Szigetelőtest
Magas alumínium oxid AL_2O_3 tartalma biztosítja a kiváló villamos szigetelést, hővezető képességet és mechanikai szilárdságot.

Fémburkolat
Nagy mechanikai szilárdságú anyagból, felületkezeléssel a korrózió ellen.

Belső szigetelő alátét
Az égéstér nyomásbiztos tömítése érdekében. Tökéletes hőelvezetést biztosít az égéstérből a fémburkolat felé.

Középső elektróda
Különösen ellenálló a beégéssel szemben és optimális hőelvezetési képességgel rendelkezik.

Test elektróda
Különösen tartós és optimális hőelvezetési tulajdonságokkal rendelkezik.



Csatlakozó vég
Minden Oregon gyújtógyertya szilárd csatlakozású csatlakozó véggel rendelkezik, hogy megfelelő csatlakozást biztosítson és ellenálljon a vibrációnak még szélsőséges körülmények között is.

A bordázás a szigetelőtesten növeli a felület nagyságát, ezáltal kiküszöböli a felületen létrejövő kisülést.



Szigetelő ellenállás

- mechanikai összeköttetést biztosít a szigetelő, a határoló elektróda és a középső elektróda között
- elektromos összeköttetést biztosít a határoló elektróda és a középső elektróda között
- biztosítja az égéstér nyomásbiztos tömítését

Rádió zavarűrös gyújtógyertyák esetén meggátolja az elektromágneses zavarok kialakulását. Két vezető réteg és egy ellenállás található benne.


Tömítő alátét
Biztosítja az égéstér nyomásbiztos tömítését és a megfelelő hőelvezetést a gyújtógyertyáról a hengerfejre.

Elektróda csúcs
Az alakja hozzájárul a hő elvezetéséhez az égéstérből.

							
				EGYEDI KISZERELÉS	GYŰJTŐDOBOZ (50 DB)	BLISZTER CSOMAG	CHAMPION GYŰJTŐGYERTYÁK
CJ7Y	WS8F	BPM7A		77-300-1	Use 77-414	Use Q77-324-1	CJ7Y
J19LM	W9E0	B2LM		77-301-1	77-400-0	-	
CJ8	WS8E	BM6A		77-302-1	77-404	Q77-302-1	CJ8
RC12YC	FR8DC	BCPR5ES	●	77-303-1	-	Q77-303-1	-
DJ8J	HS8E	BM6F		77-304-1	-	Q77-304-1	-
RJ19LM	WR11E0	BR2LM	●	77-305-1	77-416	Q77-305-1	RJ19LM
RCJ8	WSR8E	BMR6A	●	77-306-1	-	-	-
RCJ6Y	WSR6F	BPMR7A	●	77-307-1	77-415	Q77-307-1	RCJ6Y
CJ6	WS7E	BM7A		77-308-1	Use 77-415	Use Q77-307-1	-
CJ8Y	WS7F	BPM6A		77-309-1	-	Q77-309-1	CJ8Y
N11YC	W8DC	BP5ES		77-310-1	-	-	-
CJ6Y	WS5F	BPM7A		77-311-1	-	-	-
RN9YC	WR7DC	BPR6ES	●	77-312-1	77-401	Q77-312-1	-
J17LM	W9EC0	B4LM		77-313-1	-	-	-
RN11YC4	WR8DCX	BPR5ES11	●	77-314-1	-	-	-
N9YC	W6/7/D/C	BP6ES		77-315-1	Use 77-401	Use Q77-312-1	-
J8C	W8/9E/C	B6S		77-317-1	-	-	-
RCJ8Y	WSR8F	BPMR4A	●	77-319-1	-	-	-
L86C	W8AC	B5HS		77-321-1	-	Q77-321-1	-
RCJ7Y	WSR7F	BPMR7A	●	77-324-1	77-414	Q77-324-1	-
RJ17LM	WR9E0	BR4-LM	●	77-350-1	-	Q77-350-1	-
J6J	W7EC	B6S		77-351-1	-	-	-
L92YC	W8BC	BP5HS		77-352-1	-	-	-
RL87YC	WR7BC	BPR6HS	●	77-325-1	-	-	-
RCJ4	-	BMR7A	●	77-354-1	-	-	-
RZ7C	USR7AC	CMR6H	●	77-355-1	-	-	-
DJ6J	HS5E	BM7F		77-316-1	-	-	-

KOMBINÁLT KULCSOK

- Vastag bevonat a jobb korrózióállóság érdekében
- Kettős csőkulcs csavarhúzóval vagy torx™ csavarkulccsal

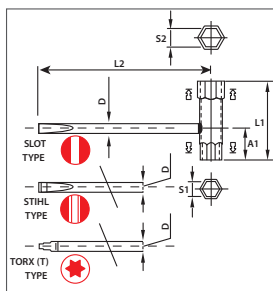

SLOT	S1XS2	D (mm)	A1	L2	L1	MOTOR MÁRKA	OREGON 200/DOBOZ	OREGON CSOMAGOLVA 100/DOBOZ
☐	16x19	7	25	151	80	Homelite XL series, 925	57-033	-
☐	17x21	8	35	152	70	Stihl 08 ; Alpina ; Dolmar CA, CC, CT ; Oleo-Mac ; Solo 50, 70, 125	57-034	Q57-034
☐	11x16	7	30	150	92	Homelite XL Super VI-XL2 ; Mc Culloch Mac 6	57-035	Q57-035
☐	13x19	7	28	151	55	Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041 ; Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ;	57-036	Q57-036
☐	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	57-037	Q57-037
☐	17x19	7	34	151	68	Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	57-038	Q57-038
☐	19x21	8	40	152	80	Dolmar	57-041	-
☐	10x16	7	30	150	88	Mc Culloch	57-042	Q57-042
☐	13x19	7	23	151	68	Stihl ; Husqvarna ; Oleo-Mac ; Chinese saws	57-043	Q57-043
☐	17x19	8	34	171	68	Stihl 045, 050, 051, 075 ; Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	57-046	-
☐	13x19	8	28	215	78	Stihl	57-039	-
☐	19	8	12	215	52	Stihl	57-040	-


INDÍTÓZSINÓR

- Rugalmas, mégis erős
- Kiváló foszlás- és kopásállóság
- Olajnak és benzinnek ellenáll

Ref	x/Doboz
522852	3,0mmx30,5m (100ft) indítózsínór 50
522853	3,5mmx30,5m (100ft) indítózsínór 50
522854	4,0mmx30,5m (100ft) indítózsínór 50
522855	4,5mmx30,5m (100ft) indítózsínór 35
106525	2,8mmx100m indítózsínór 45
90200	3,0mmx100m indítózsínór 45
90201	3,5mmx100m indítózsínór 45
90202	4,0mmx100m indítózsínór 45
90203	4,5mmx100m indítózsínór 35
90204	5,0mmx100m indítózsínór 35
90205	5,5mmx100m indítózsínór 25
90206	6,0mmx100m indítózsínór 25

Poliamid, nagy teherbírású, erős belső burkolat

Poliamid, nagy igénybevé-
telre tervezett, 16-fonátú külső burkolat





Kertészeti eszközök és tartozékaik

VÁLLHEVEDER

PROFESSZIONÁLIS

- Intenzív használatra
- Ergonomikus vállheveder kényelmes, párnázott vállpánttal
- Párnázott derékszíj a maximális kényelem érdekében
- Teljesen állítható – egyenletes terheléelosztás mindkét vállon
- Hátsó szellőzőnyílás
- Biztonsági gyorskioldó rendszer
- Kényelmes combvédő könnyen használható horoggal

KÖNNYŰ

- Alkalmankénti használatra
- Könnyű, kényelmes dupla vállpánt combpárnával
- Könnyen állítható
- Biztonsági gyorskioldó rendszer

PROFESSZIONÁLIS
539172



KÖNNYŰ
Q539173



Ref		x/Doboz	x/Raklap
539172	PROFESSZIONÁLIS	10	60
Q539173	KÖNNYŰ	28	168

UNIVERZÁLIS FŰKASZA SZÓRÁSVÉDŐ

- Univerzális szórásvédő damilfejekhez és vágókésekhez
- Könnyen és gyorsan felszerelhető
- Kiváló védelmet nyújt a felrepülő törmelékkel és kavicsok ellen
- Rögzítőbilincsekkel együtt kapható
- Szerelő készlettel együtt, 24-26-28 mm átmérőjű szárhoz
- Levehető alsó perem damilfejhez, damivágó késsel



552635



552636



Ref	vágás Ø		x/Doboz
552635	380mm	25 - 33cc	40
552636	420mm	>33cc	40

ÜZEMANYAGKANNÁK

- Megfelel a szigorú UN/BAM biztonsági előírásoknak

Ref		x/Doboz
042-970	5-literes Üzemanyag kanna, vörös. Komplettrugalmas kifolyócsővel	12
042-971	5-literes Üzemanyag kanna, zöld. Komplettrugalmas kifolyócsővel	12
042-972	5-literes Üzemanyag kanna, fehér. Komplettrugalmas kifolyócsővel	12
042-973	10-literes Üzemanyag kanna, vörös	6
042-974	10-literes Üzemanyag kanna, fekete	6
042-975	20-literes Üzemanyag kanna, fekete	4
042-978	16cm (6.1/2") műanyag tölcse szűrővel. Alkalmos olajjal és üzemanyaggal való használatra is	1



042-970 042-971 042-972



042-973 042-974



042-975



EASY GRIPPER FOGÓESZKÖZ

- Többcélú kültéri fogóeszköz
- Gyakorlatilag bármilyen gyorsan és biztonságosan megfogható vele.
- Ideális parkfenntartóknak, kertészeknek és háztulajdonosoknak.
- Erős és könnyű alumínium nyél
- Masszív, ergonomikus műanyag fogantyú és húzókar
- Gumi befogópofák
- Levehető rugalmas gumiharangok



Ref	Súly	Hosszúság	x/Doboz	Raklap	
525248	Easy Gripper fogóeszköz	0.247 kg	90 cm	24	216
533746	Gumi harangok (20db/csomag)	-	-	400	-

PERMETEZŐK

- Nem túlnyomásos tartály. Tartály térfogat 16 vagy 20 liter
- Túlnyomásos kamra térfogata 0,9 liter
- Max. üzemi nyomás 0,2–0,3 MPa – Maximális nyomás 1,0 MPa
- Permetező szárral és 2 állítható szórófejjel
- A hajlékony cső és a permetező szár teljes hossza +/- 2,0 méter
- Vállszij és tartalék tömítőkészlet
- Könnyen tárolható
- Megfelel a 2006/42/EC szabvány követelményeinek



518769



518771

Ref		Súly	x/Doboz
518769	16 literes	3.4 kgs	1
518771	20 literes	3.5 kgs	1
525753	Tömítések, fúvóka és könyök készlet	-	1



Kenőanyagok és vegyszerek

EU VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA



2 ÜTEMŰ, FÉLSZINTETIKUS

Alacsony füstkibocsátású, többcélú, kétütemű, legújabb generációs olaj üzemanyag stabilizátorral. Ez a prémium motorolaj gyors és egyszerű motorindítást, valamint kiváló teljesítményt tesz lehetővé használat közben. Tisztító és korróziógátló vegyületei megakadályozzák az üzemanyagkeverék elavulását, és még a hosszú téli tárolási időszakok alatt is tisztán tartják az üzemanyagrendszert. Emulgeálószerrel biztosítja az üzemanyag megfelelő keverési arányát. Keverési arány: 1:50. JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

PIROS	ZÖLD	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
010-6365	010-6361	100ML	100	1200	3600
010-6366	010-6368	1L	12	120	480
011-1140	010-6370	1L adagolós flakon	12	96	480
010-6367	010-6369	5L	4	32	128
010-1153	011-1151	20L	1	10	30
029-5468	029-5470	60L	1	6	12
010-1154	-	200L	1	2	2



100ML



1L




1L



5L

KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

ANGLIA ÉS
ORSZORSZÁG

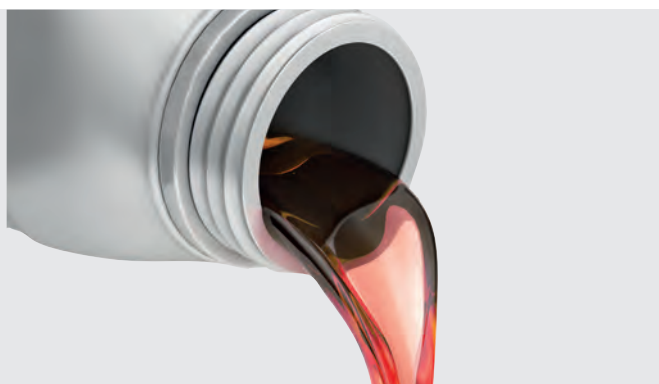

2 ÜTEMŰ, ÁSVÁNYI

Könnyen vegyíthető, csúcsminőségű, 2 ütemű ásványi motorolaj. Kivételes kenési tulajdonságai a diszpergálószer és az alacsony hamutartalmú tulajdonságok kombinációja révén lehetővé teszik, hogy nagy benzin / olaj arány mellett használják fel azt anélkül, hogy veszélyeztetné a teljesítményét. Formulája korrózió elleni védelmet biztosít, és tisztán tartja a motort. Keverési arány: 1:50. JASO FB; API TC

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RAKLAP
512982	512982S	1L	12	924
512984	512984S	5L	4	200
512985	512985S	25L	1	32
109551	109551S	Kínáló dobozban 50x100ml flakon	50	5000



2 ÜTEMŰ, FÉLSZINTETIKUS

Félszintetikus, alacsony füst kibocsátású, csúcsminőségű formula, amely a legigényesebb, nagy fordulatszámú, több mint 10 000 fordulat/perc teljesítményű motorokhoz is alkalmas. A magas szintű kenési-, és a speciálisan kifejlesztett adalékanyag-technológiának köszönhetően a legmagasabb szintű teljesítményt biztosítja, és növeli a motor élettartamát. Viskozitásának köszönhetően könnyen vegyíthető üzemanyaggal. Keverési arány: 1:50. JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; API TC

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RAKLAP
90720	90720S	1L	12	924
90721	90721S	1L zöld	12	924
90891	90891S	5L	4	200
90845	90845S	25L	1	32
104934	104934S	Kínáló dobozban 50x100ml flakon	50	5000



NÉGYÜTEMŰ MOTOROLAJ

**EU VÁSÁRLÓK
SZÁMÁRA**



4 ÜTEMŰ SAE30 OLAJ

Az Oregon 4 ütemű SAE30 olaj egy nagyteljesítményű, 4 ütemű, félszintetikus olaj, amelyet a fűnyírógépek és egyéb motoros kertészeti szerszámok teljesítményoptimalizálása érdekében fejlesztettünk ki. Kiváló minőségű kenést biztosít és védi a motort. API SF/CD

REF.	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
010-9623	600ml	12	156	780
090-7200	1L	12	120	480
011-1154	1,4L	8	96	384



600ML



1L



1,4L

4-ÜTEMŰ 10W40 OLAJ

A csúcsmínőségű, félszintetikus, több célú motorolaj úgy készült, hogy minden üzemi feltétel mellett optimalizálja a 4 ütemű motor teljesítményét. Optimalizált formulájának köszönhetően üzemanyagot takarít meg, és csökkenti az olajfogyasztást. Magas lúgtartalma gondoskodik a korrózió elleni kiváló védelemről, a hidrokrollási finomítók pedig csökkentik az iszapodást. A JASO MA szabványnak megfelelő motorkefépárokhöz is alkalmas.

API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04; JASO MA

REF.	CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/RÉTEG	X/RAKLAP
011-1155	1,5L	8	96	384
011-1157	20L	1	10	30



1,4L



20L

**NÉGYÜTEMŰ
MOTOROLAJ**

**ANGLIA ÉS
OROSZORSZÁG**



4 ÜTEMŰ SAE30 OLAJ

Egyedülálló minőségű ásványolaj nyári használatra. Olyan tisztító és kopásgátló adalékokkal rendelkezik, amelyek gondoskodnak a korrózió elleni védelemről, és tisztán tartják a motort. Alacsony illékonyasága csökkenti az olajfogyasztást.

API SG/CD

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
518954	518954S	600ML	12	1232
40569	40569S	1L	12	924
40568	-	5L	4	200
40566	-	25L	1	32



600ML



5L

4-ÜTEMŰ 10W40 OLAJ

Egész éves használatra alkalmas, több fokozatú ásványi olaj. Hatékony kenéssel csökkenti a súrlódást és a kopást. Prémium minőségű formulája tisztán tartja a motort, így csökkenti a karbantartás szükségességét és meghosszabbítja a motor élettartamát.

API SG/CD

		CSOMAGOLÁS	X/DOBOZ	X/ RAKLAP
91810	91810S	1L	12	924
91809	-	5L	4	200
91808	-	25L	1	32



1L



5L

TISZTÍTÓSZEREK



MX14

Folyékony tisztítószer műhelyekbe, üzletekbe, otthonra, hobbicélra és ipari célokra. Egyenesen a palackból permetezve, vagy akár 1:20 arányban hígítva használható, a szennyeződéstől függően. Törlőkendővel vagy vízzel öblíthető le.

- eltávolítja a makacs olajszenyeződések, a rászáradt koszt vagy fűnyomot.
- megtisztítja a motorfűrész láncvezetőjét a mézga- és nedvlerakódásoktól.
- tisztítja a piszkos vagy festékfoltos ruhákat.
- használható magasnyomású mosóval.

Könnyen használható, és kevésbé veszélyes a környezetre:

- biológiailag lebomló, foszfátmentes, nem tűzveszélyes.
- nem vonatkoznak rá a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok.
- hígításra vonatkozó információk a csomagoláson.



Ref		x/Doboz
091-9320	500ml-es szóróflakon	12
091-9060	1l-es palack	6
091-9040	5l-es kanna	1
091-9050	10l-es kanna	1




ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ FOLYADÉK

- Minden ultrahangos tisztító berendezéshez alkalmas
- Oregon formula a kiváló eredményekért
- 1 literes palack - vízzel hígítandó

Ref	x/Doboz
088-402	12




**OREGON PRÉMIUM
UNIVERZÁLIS KARBANTARTÓ SPRAY**

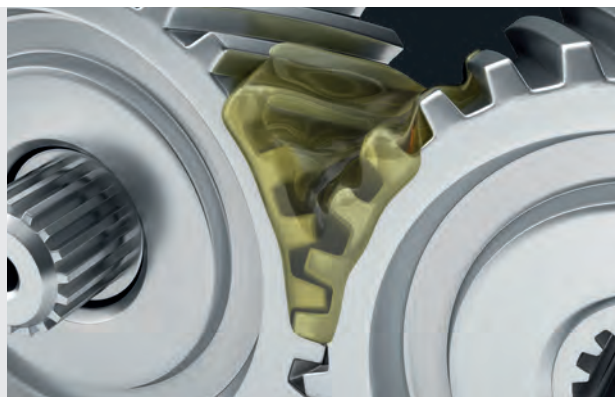

• **TISZTÍT és VÉD**

Oldja a zsírt, a kátrányt, a rászáradt koszt és szennyeződést. Oldja a legtöbb ragasztót is, így a matricák könnyen eltávolíthatók.

A tél folyamán megvédi a szerszámokat a rozsdásodástól. Karburátorok tisztításához: felpuhítja és feloldja a mézgalerakódásokat és a rászáradt koszt.




• **NEDVESSÉGTASZÍTÓ**

Gyorsan lepergeti a vizet, és nedves védőréteget képez a fém felületén. Használható elektromos érintkezőkhöz, gyújtásrendszerekhez, motorokhoz, szerszámokhoz stb.




• **KEN**

Egy vékony kenőanyagréteg jut a szerkezet mélyébe, így a beragadás és lomha mozgás megszűnik és a kopás elleni védelem tovább tart.



• **BEHATOL**

A hajszálcsőveken keresztül behatol a rozsdás és beragadt illeszkedésekbe, fellazítja a kötést, és helyreállítja a normál mozgást. Az ottmaradó kenőanyagréteg véd a további korróziótól és beragadástól.



Ref		x/Doboz
010-5896	EN-FR-DE- IT-NL- SV	12
010-5897	EN-TR-ES-EL-PT-RO-BG-SR-HR-HU-SI	12
010-5898	EN-PL-NO-FI-DK-ET-LT-LV-CZ-SK-RU	12



ÜZEMANYAG ADALÉK

- Alkalmos az összes kétütemű és négyütemű üzemanyaghoz.
- Javítja az indítási teljesítményt.
- Csökkenti a motor kopását.
- Növeli a motor teljesítményt.
- Megóvja a motor állapotát a szezonális munka megkezdéséig.
- Több mint 6 hónapig frissen tartja az üzemanyagot.

Könnyen használható 5 ml-es fiola 5 l üzemanyaghoz való.

Ref		x/Doboz
54-022	Üzemanyag adalék (50 x 5ml)	50



FIGYELEM:

NEM ALKALMAS KATALIZÁTORRAL MŰKÖDŐ MOTOROKBAN VALÓ HASZNÁLATRA.



KENŐZSÍR



LITHIUM UNIVERZÁLIS ZSÍR



- Magas minőségű többcélú kenőanyag széles hőmérsékleti tartományhoz (-30° és 120°C között).
- A következőkhöz: gyűrűs ferdecsapágy és golyóscsapágy, radiális csapágy, kúpkerék, villanymotorok (fűrő, sövényvágó,...), tömitések.
- Kiemelkedő mechanikai oxidációs stabilitás.
- Kiváló terhelhetőség.
- Nagymértékben korrózióálló és vízálló.



Ref		x/Doboz	x/Raklap
530182I	24 x 125 ml	2	77

PRÉMIUM BOZÓTVÁGÓ-MEGHAJTÓZSÍR



- Grafitos kenőanyag kifejezetten a bozótívágók szög meghajtásához és hasonló eszközökhöz kifejlesztve.
- Magas üzemi hőmérséklethez kiváló tapadási jellemzőkkel.



Ref		x/Doboz	x/Raklap
530183I	24 x 125ml	2	77



Munkaruházat



A Cordura® nejlomból készül :
 • Nagymértékben kopásálló és szakadásálló.
 • Víztaszító, jól szellőző és könnyű.
 • 4-szer ellenállóbb a nejlonnál és 20-szor ellenállóbb a pamutnál.



Víztaszító



Innovatív, 4 irányban mechanikailag nyúló poliészter szövet a komfortzónákban

NEM MUNKAVÉDELMI KABÁT

- Tetszetős, modern kialakítás és szabásvonal
- Rendkívül strapabíró – szakadás- és vágásálló
- Üzemanyag-, olaj- és hőálló
- Hűvös, légáteresztő anyag
- 4 zseb (1 mellzseb + 2 oldalzseb + 1 zseb az elsősegély felszerelés számára)
- Kényelmes, magas kordbárony gallér



CORDURA®
KÖNYÖKVÉDŐ FOLTOKKAL



TÉPŐZÁRAS
DERÉKHEVEDEK



BOZÓTVÁGÓ VÉDŐNADRÁG

- Farmerszabás
- Szakadás- és karcolódásálló
- Üzemanyag-, olaj- és hőálló
- Hűvös, légáteresztő anyag
- Ultrakönnnyű
- Rugalmas övrész
- Cordura® rátét körben az alsó lábszáron és a jobb combon
- Narancssárga, jól látható anyag az elején és a hátulján
- Két nagy láthatósági fényvisszaverő csík az alsó lábszáron

552947



Ref	Méret	x/Doboz	x/Raklap	
295472	Kabát	S - 3XL	18	144
295465	Bozótívágó védőnadrág	S - 3XL	20	160
552947	EVA lábszárvédő (pár) - nem a nadrágcsomag része	S - 3XL	12	-

PÓLÓK

- Cooldry® poliészter anyag
 - Nagy légáteresztő és nedvszívó képesség
 - Könnyű és rugalmas
 - Strapabíró és kényelmes
- Sportos szabás



Ref	Méret	x/Doboz
295476	1. Cooldry® sárga, rövid ujjú láthatósági (Hi-vis) póló	S - 3XL 48
295480	2. Cooldry® narancssárga, rövid ujjú láthatósági (Hi-vis) póló	S - 3XL 48



**MUNKAKESZTYŰ
VÁLASZTÉK**




Szabvány



EN420-CAT I*	●	●	●	●
EN388-CAT II *	●	●	●	●
EN511*				●

Anyag

Külső anyag	Teljes bőr	Bőr és sztreccs nejlón anyag	Sztreccs nejlón és nitril bevonat	Akril és latex bevonat
-------------	------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Jellemzők

Kopásálló	●	●	●	●
Könnyű	●	●	●	●
Lélegző	●	●	●	-
Rugalmas anyag és kényelmes	●	(4 irányban nyúló sztreccs)	(4 irányban nyúló sztreccs)	(4 irányban nyúló sztreccs)
Tépőzárral állítható mandzsetta	●	●	-	-
Tökéletes fogást biztosít	●	●	●	●
	-	-	-	● -50°C-ig
Több céra használható	●	●	●	●
Tartós	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○
Kihelyezhető csomagolásban	●	●	●	●
x / doboz	10	10	120	10
x / raklap	600	600	4320	600
Méret	M - XL	M - XL	M - XL	M - XL
db	539170	539171	295498	295487

		- EN420 : Védőkesztyűk általános követelményei
		- EN388 : Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen (kopásállóság, vágás, szakítás, lyukasztás)
		- EN511 : Védőkesztyűk hideg ellen



ARC-, HALLÁS- ÉS SZEMVÉDELEM



ARCVÉDŐK



Ref		x/Doboz	x/Raklap
515065	1. Acélhálós arcmaszkok (EN 1731 S)	60	1080
515066	2. Polikarbonát arcmaszkok (EN 166 1S)	60	1080

HOMLOKVÉDŐ ÉS ARCVÉDŐ

- Fejpánt egypontos beállítással
- Acél hálós arcmaszok (EN 1731 F)
- Polikarbonát arcmaszok (EN 166 3B)



Ref		x/Doboz	x/Raklap
515064	1. Homlokvédő és acél hálós arcmaszok	12	360
515063	2. Homlokvédő és polikarbonát arcmaszok	12	360

ARCVÉDŐ/FÜLVÉDŐ KOMBINÁCIÓ

- Könnyű és kényelmes arc- és fülvédelem
- Fejpánt egypontos beállítással
- Kiváló zajcsillapítás (SNR érték: 25 dB)
- EN 352-1 és EN 166 3B (515062)
- EN 352-1 és EN 1731 F (Q515061)



Ref		x/Doboz	x/Raklap
Q515061	1. Hálós arcvédő/fülvédő kombináció	12	360
515062	2. Polikarbonát arcvédő/fülvédő kombináció	12	360

VÉDŐSZEMÜVEGEK



Szemmaszk

OREGON		SZÍN	A SZEM VÉDELME		
			EN166	EN170	EN172
			ÜTÉSÁLLÓ	UV SZÜRŐ	NAPPÉNYSZÜRŐ IPARI HASZNALATRA
1	Q515068	Átlátszó	●		
2	Q515069	Sárga	●		
3	Q525249	Átlátszó	●	●	
4	Q525250	Sárga	●	●	
5	Q525251	Fekete	●	●	●
6	Q525252	Fekete tükörfelület	●	●	●
7	Q525253	Fekete	●	●	●
8	Q545830	Átlátszó	●	●	
9	Q545831	Átlátszó tükörfelület	●	●	
10	Q545832	Fekete	●	●	●
11	Q545833	Fekete ezüst tükörfelület	●	●	●
12	572794	Átlátszó	●	●	
13	572795	Fekete	●	●	●
14	572796	Átlátszó	●	●	
15	572797	Fekete	●	●	●
16	539169	Átlátszó	●	●	



515067



525254



AD200-180



Ref	
525254	Szemüvegtartó zsinór
AD200-180	Szemüvegtartó bemutatáshoz (szemüvegek nélkül)
515067	Füldugók nyakzsinórral és dobozzal (SNR 25dB)

VÉDŐ SZEMMASZK

- PVC keret felső és alsó szellőzőnyílásokkal
- Polikarbonát lencse
- Páramentes belsőrésszel
- Karcolásálló
- Tartós használatra is kiváló
- 100% UV-védelem



EN1663B



SZEMÜVEGET VISELŐK IS HORDHATJÁK

Ref		x/Doboz
539169	Átlátszó védő szemmaszk	30

HALLÁSVÉDELEM

- Csúsztatható fülvédő csészek
- Kompakt méretű, könnyen hordozható
- Könnyen beállítható a fejpánt
- CE EN 352-1



Ref		Egység csomag	x/Raklap
Q515060	1. Fejpánt fülvédővel (SNR érték: 26 dB)	32	960

VÉDŐFELSZERELÉS KÉSZLET

Tartalmaz :

- **Egy fülvédőt :**
26dB (EN352-1 certified)
- **Egy pár új munkakesztyűt :**
M-es méret, megfelelőség EN388 CAT II (lásd 26. oldal)
- **Egy védőszemüveget :**
100% UV védelem, megfelelőség EN166*



Ref		x/Doboz	x/Palett
572870	Fülvédő Q515060 + Munkakesztyű 295498 + Védőszemüveg Q545830	36	864

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIEGÉSZÍTŐK



DERÉKTÁMASZ

- Rugalmas nejlon deréköv 4 alumínium merevítővel
- Optimális háttámaszt biztosít nehéz tárgyak emelésekor és intenzív fakitermelés során



Velcro closure



Ref	Méret	x/Doboz
295488 Deréktámasz	S to 2XL	18

BOZÓTVÁGÓ LÁBSZÁRVÉDŐK

- Kifejezetten bozótvághoz vagy szegélynyíráshoz tervezve
- Polietilén külső felület borítja a teljes lábszár és térd területét
- Puha, párnázott belső borítás
- Gyorsan és egyszerűen fel- és levehető az állítható, gyors kioldású szíjcsatok segítségével
- Könnyű és kényelmes



ERŐS GYORSKIOLDÁSÚ SZÍJCSATOK



Ref	x/Doboz
559061 Professzionális bozótvágo lábszárvedők (pár)	25